

创新的环氧固化剂

Gaskamine 240

无挥发物 / 直接使用


改性胺类固化剂



G-240 优势

- **无挥发物 (No VOC) & 低粘度**
- **可操作时间长 却能 快速固化**
- **不白化** (良好的耐水 & 耐化学品性能)
- **优异的 耐化学品性能**

可直接使用的固化剂

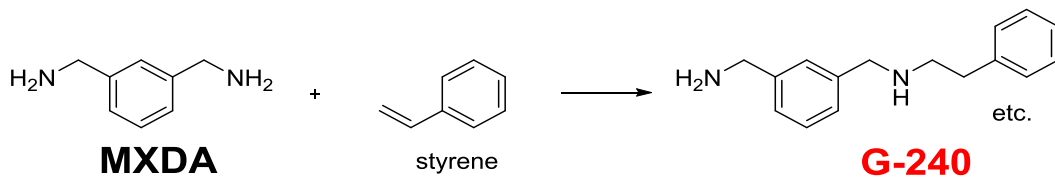

船舶涂料



工业胶粘剂



管线涂料



地坪涂料


无挥发物 (No VOC) & 低粘度

无挥发物 =
环保 &
安全的工作环境



可操作时间较长 & 快速固化

- 可操作时间长 & 低粘度 ⇒ 操作简单
- 快速固化 ⇒ 节省时间

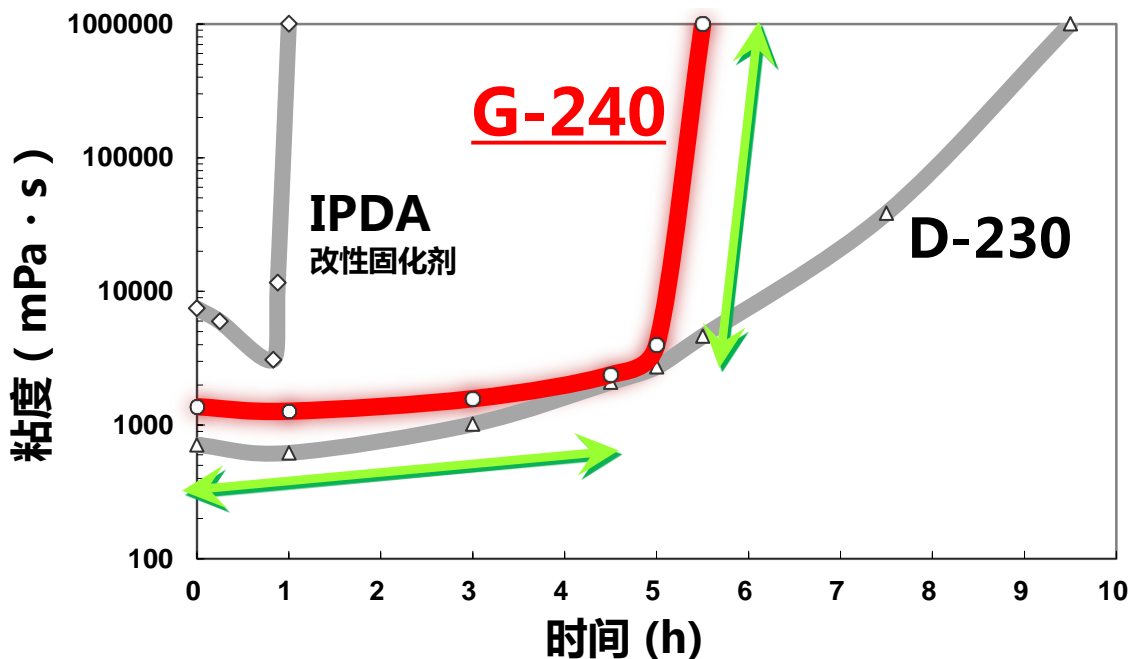

固化条件：23°C, 50%RH 数量：300 g


不白化: 良好的耐水渍和耐化学品性

固化剂	水	10wt% 氢氧化钠	10wt% 硫酸
G-240	★★★★★ 优	★★★★ 良	★★★★ 良
IPDA 改性固化剂	★★★ 良好	★★ 一般	★ 差
D-230 Jeffamine	★ 差	★★★★ 良好	★ 差

环氧树脂: 双酚A型(JER828) 固化条件: 23°C, 1周



5wt% 盐雾

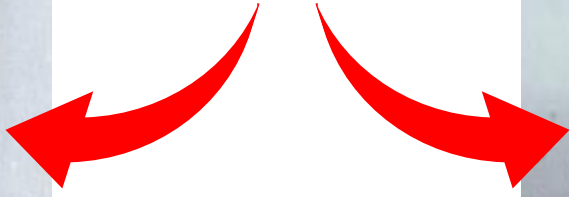

试样: SPCC-SD PB-N144
(磷酸锌钢板)
固化条件: 23°C, 50%RH, 2周

联系方式 www.aromaticchemicals.com

日本
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.
电话: +81-3-3283-4754
邮箱: mxda@mgc.co.jp

欧洲
Mitsubishi Gas Chemical Europe GmbH
电话: +49-211-363 080
邮箱: contact@mgc-europe.de

新加坡
Mitsubishi Gas Chemical Singapore Pte. Ltd.
电话: +65-6224-0059
邮箱: contact@mgcs.com.sg

中国
上海菱晓贸易有限公司 联系人: 冯乔捷
电话: +86-21-5228-0585
邮箱: fengqiaojie@ryoyotrading.com

美国
Mitsubishi Gas Chemical America, Inc.
电话: +1-212-687-9030
邮箱: contact@mgc-a.com

泰国
MGC Trading Thailand Ltd.
电话: +66-2-670-3417
邮箱: contact@mgc.co.th